


СОГЛАСОВАНО

Взам. инв. N

Подп. и дата

Инв. N подл.

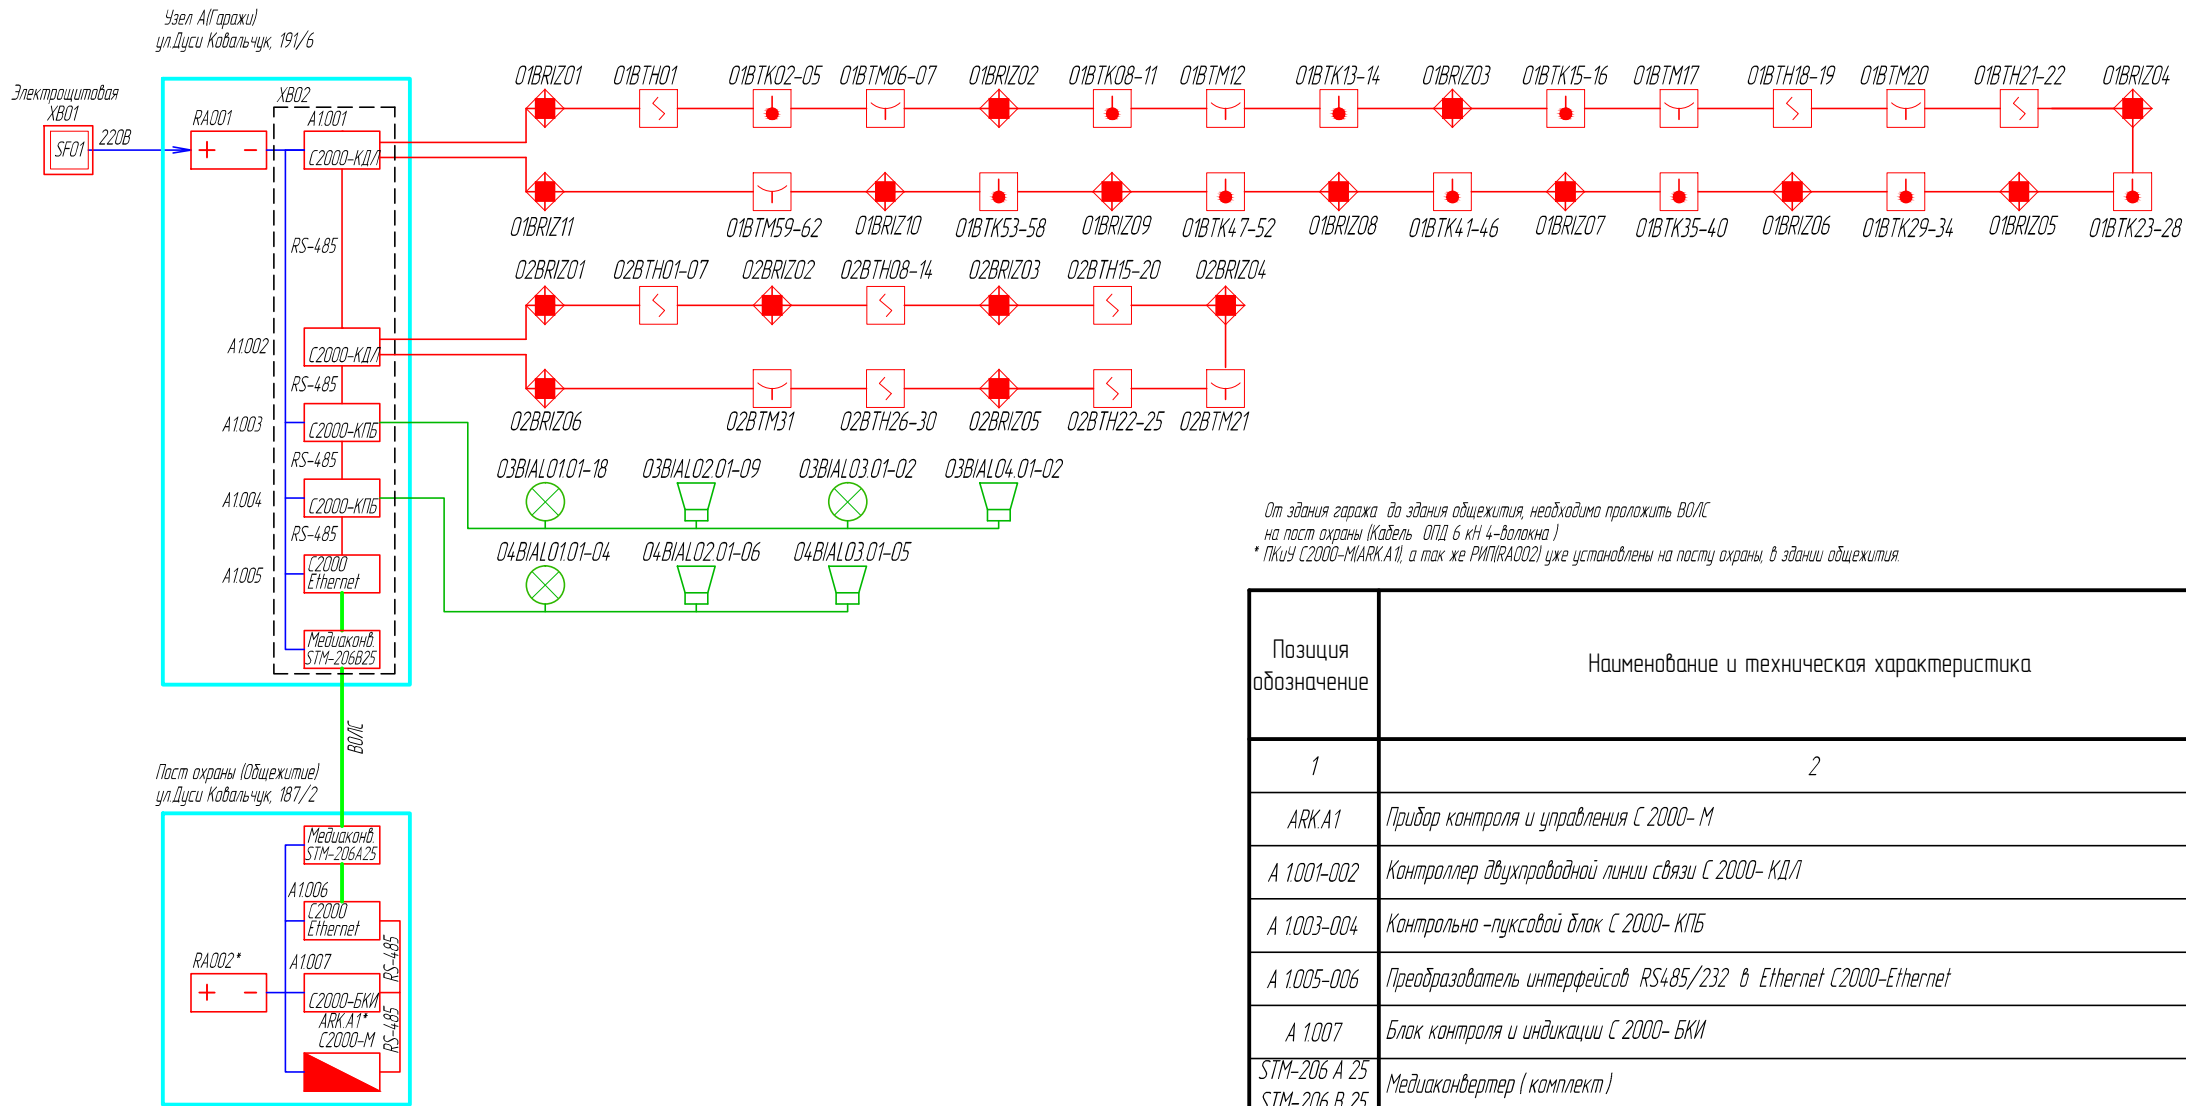

От здания гаража до здания общежития, необходимо проложить ВО/С на пост охраны (Кабель ОПД 6 кН 4-волокна)  
\* ПККУ C2000-MARKA1, а так же РПИ(РА002) уже установлены на посту охраны в здании общежития

Позиция обозначение	Наименование и техническая характеристика	Единица измерения	Колич.	Примечание
1	2	3	4	5
ARK.A1	Прибор контроля и управления C 2000- M	шт.	1	
A 1001-002	Контроллер двухпроводной линии связи C 2000- КД1	шт.	2	
A 1003-004	Контрольно -пусковой блок C 2000- К16	шт.	2	
A 1005-006	Преобразователь интерфейсов RS485/232 в Ethernet C2000-Ethernet	шт.	2	
A 1007	Блок контроля и индикации C 2000- БКИ	шт.	1	
STM-206 A 25 STM-206 B 25	Медиаконвертер ( комплект )	шт.	2	
BTH	Извещатель пожарный дымовой ДИП -34 А -03	шт.	33	
BTK	Извещатель пожарный тепловой C 2000- ИП -03	шт.	47	
BTM	Извещатель пожарный ручной ИТР 513-3 АМ исп. 01	шт.	11	
BRIZ	Блок разветвительно -изолирующий	шт.	17	
BIAS	Оповещатель звуковой Маяк -12- 3М	шт.	22	
BIAL	Оповещатель световой с надписью "ВЫХОД " Молния -12	шт.	24	
RA001	Резервный источник питания РИП -12 ИСП.56	шт.	1	
ХВ 01	Бокс КМПн 1/2 для наруж. уст. с крышкой IP42	шт.	1	
ХВ 02	Шкаф ЩМП -4.4.1-0 (400 x 400 x 150) TDMSQ0905-0054	шт.	1	
SF01	Автоматический выключатель ВА 47-29 2 P 16 А 4,5 кА х -ка C TDMSQ0206-0093	шт.	1	

					2017	11/2017-03-ПС			
						ФГБОУ ВО СГУПС Здание гаража Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул. Дуси Ковальчук 196/1			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Автоматическая пожарная сигнализация с системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Овчинников					П	3	11
Проверил		Овчинников							
Разработал		Насков					Структурная схема		
						ООО "Фортуна Плюс "			